
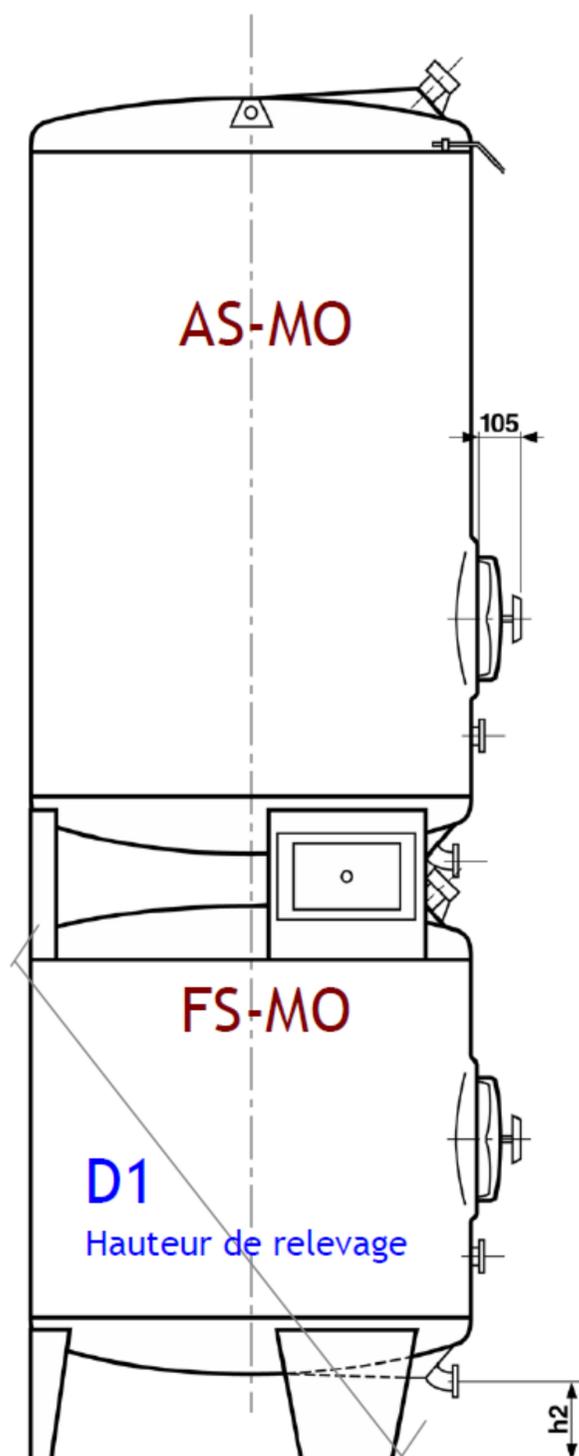


TYPE FS-MO / AS-MO

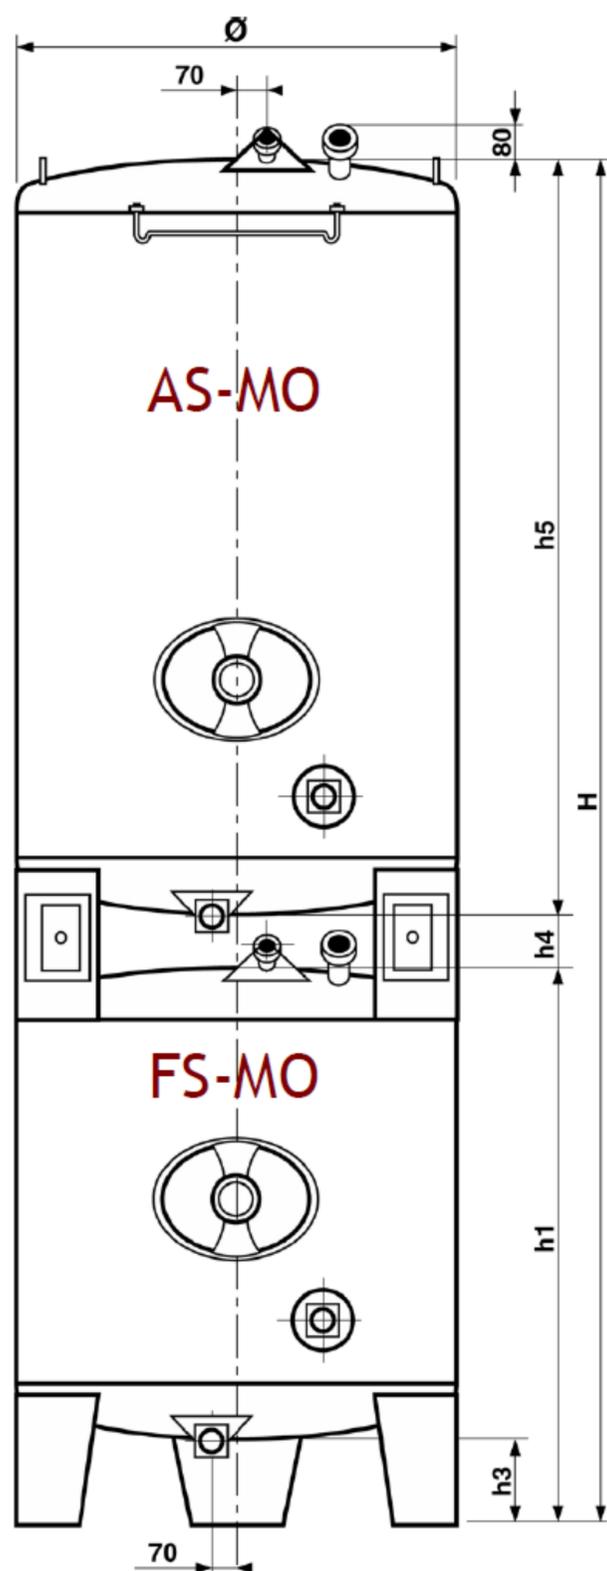

Diamètre	Capacité maximale par empilement	Capacité pour 10 mm de hauteur de virole	Capacité du fond de cuve
820 mm	1 265 litres	5,3 litres	36 litres
1000 mm	2 500 litres	7,8 litres	61 litres
1200 mm	3 400 litres	11,3 litres	101 litres
1400 mm	4 400 litres	15,3 litres	144 litres
1600 mm	10 000 litres	20,0 litres	206 litres
1800 mm	12 500 litres	25,3 litres	279 litres
2000 mm	16 300 litres	31,3 litres	395 litres

Pour information :

A partir du diamètre 1600mm les pieds des cuves gerbées ASMO sont soudés sur le dôme de la cuve FSMO.

Les cuves sont livrées séparément. Les deux parties seront boulonnées sur place.

La hauteur des cuves sera donc réhaussé de :

Diamètre 1600 mm : h1 = + 35 mm / D1 = + 170 mm / à partir de 6700L pieds spéciaux renforcés cuve FSMO

Diamètre 1800 mm : h1 = + 30 mm / D1 = + 180 mm / à partir de 8500L pieds spéciaux renforcés cuve FSMO

Diamètre 2000 mm : h1 = + 60 mm / D1 = + 220 mm / à partir de 10600L pieds spéciaux renforcés cuve FSMO

Hauteur totale pour cuves gerbées = h1 + h4 + h5 + 80 mm (piquage supérieur)