


# TYPE FD - DOUBLE PAROI

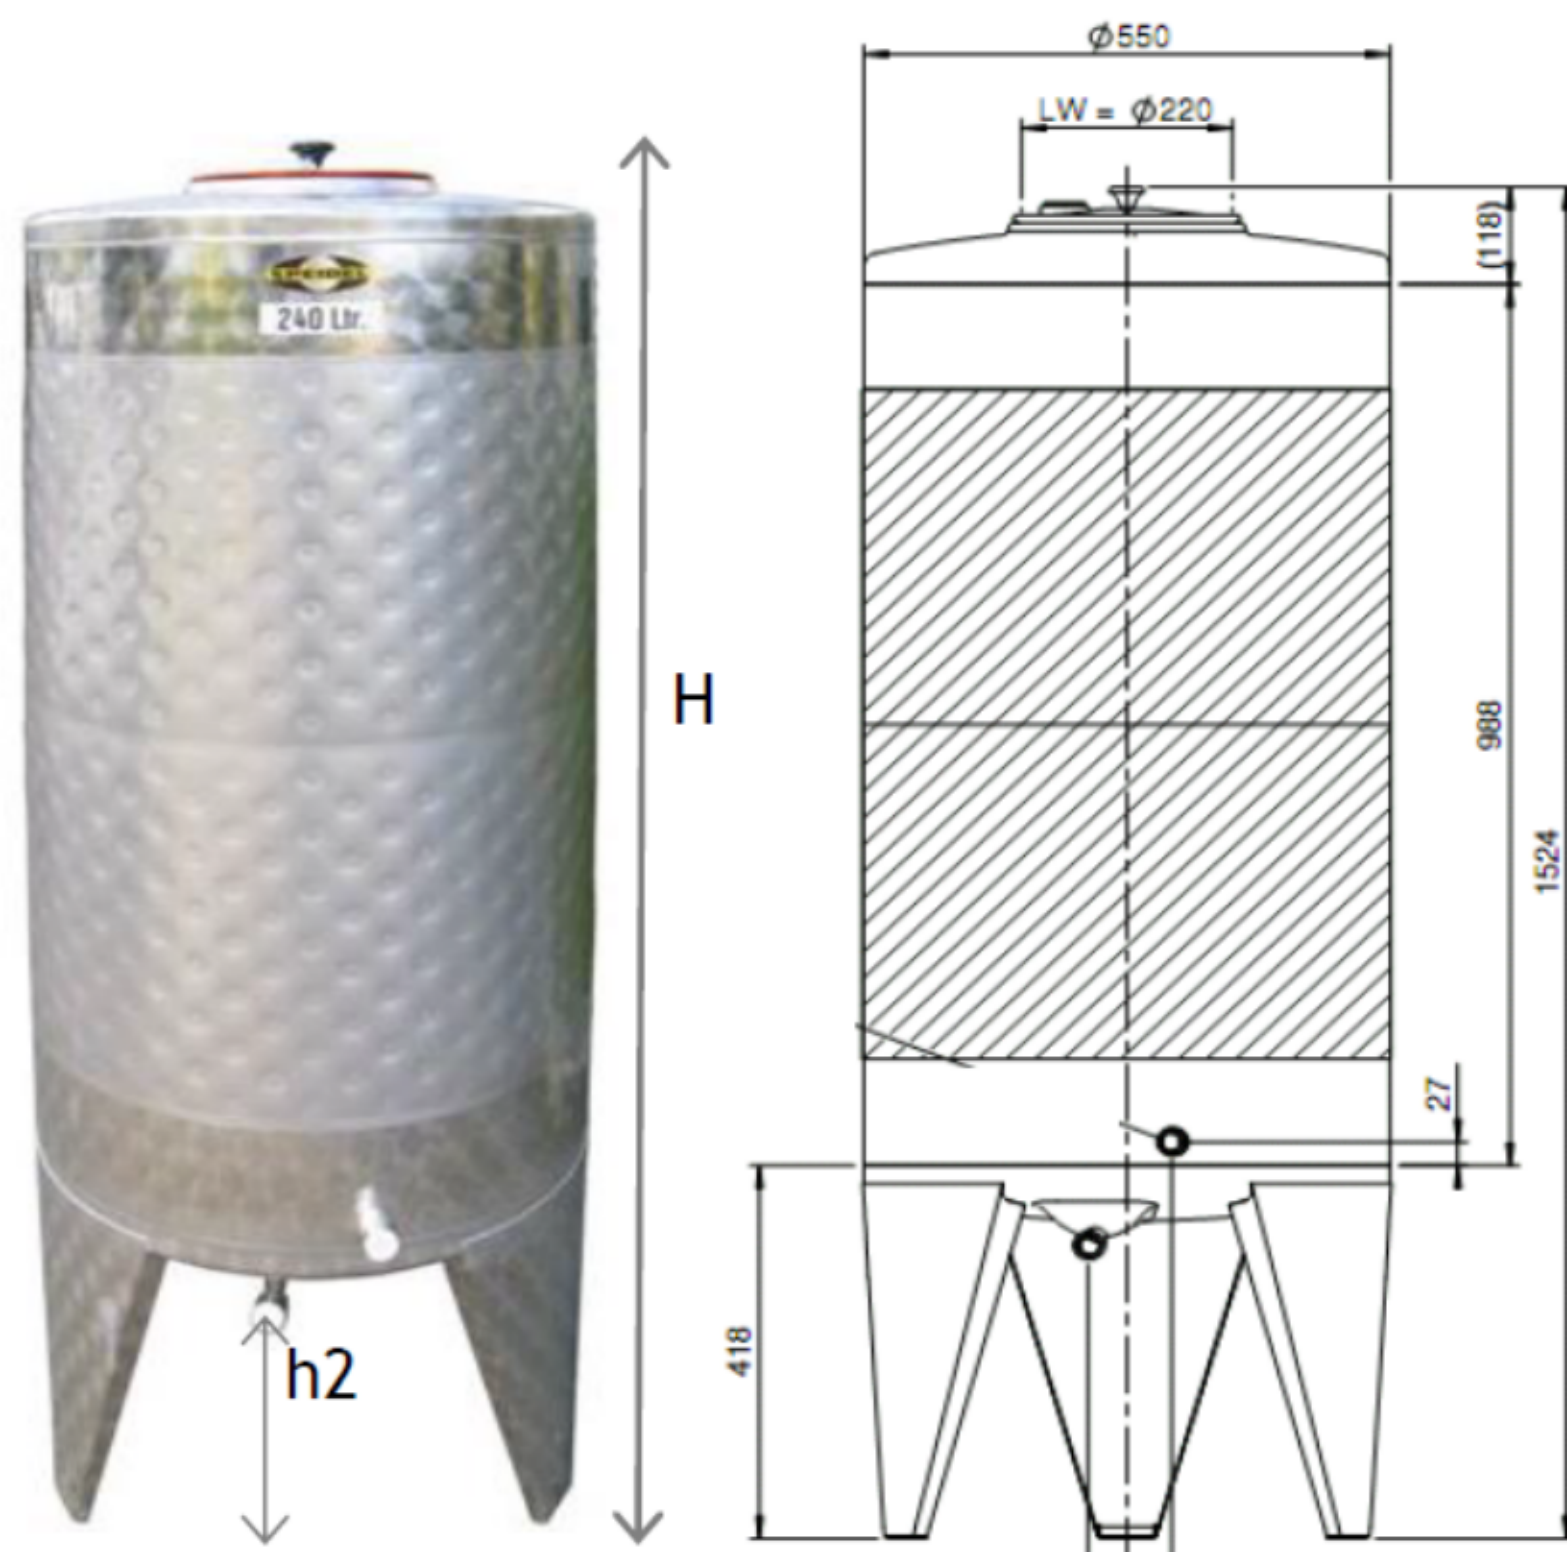

## Equipement standard :

- . Dôme avec trappe Ø 220 mm
- . Couvercle piquage Ø 38 mm, bouchon polyéthylène
- . **Tirage au clair et vidange totale piquage mâle 1"**
- . Vidange totale et tirage au clair avec bouchon PE
- . Double paroi, raccordement eau 2 x 1" mâle à l'arrière
- . **Piquage 10 DIN à l'arrière pour sonde**
- . 3 pieds, fond bombé
- . Finition extérieure bouchonnée
- . Inox 304, finition intérieure III d / 2 R (recuit brillant)

| CAPACITE<br>litres | poids<br>kg | Ø<br>mm | Double<br>paroi    | H<br>mm | h2<br>mm | REF             |
|--------------------|-------------|---------|--------------------|---------|----------|-----------------|
| 240                | 25          | 550     | 1,1 m <sup>2</sup> | 1524    | 325      | FD055-S0036-240 |
| 330                | 35          | 630     | 1,3 m <sup>2</sup> | 1538    | 315      | FD063-S0056-330 |
| 525                | 45          | 820     | 1,5 m <sup>2</sup> | 1466    | 305      | FD082-S0049-525 |
| 625                | 50          | 820     | 1,9 m <sup>2</sup> | 1661    | 305      | FD082-S0052-625 |