


TYPE FD - DOUBLE PAROI

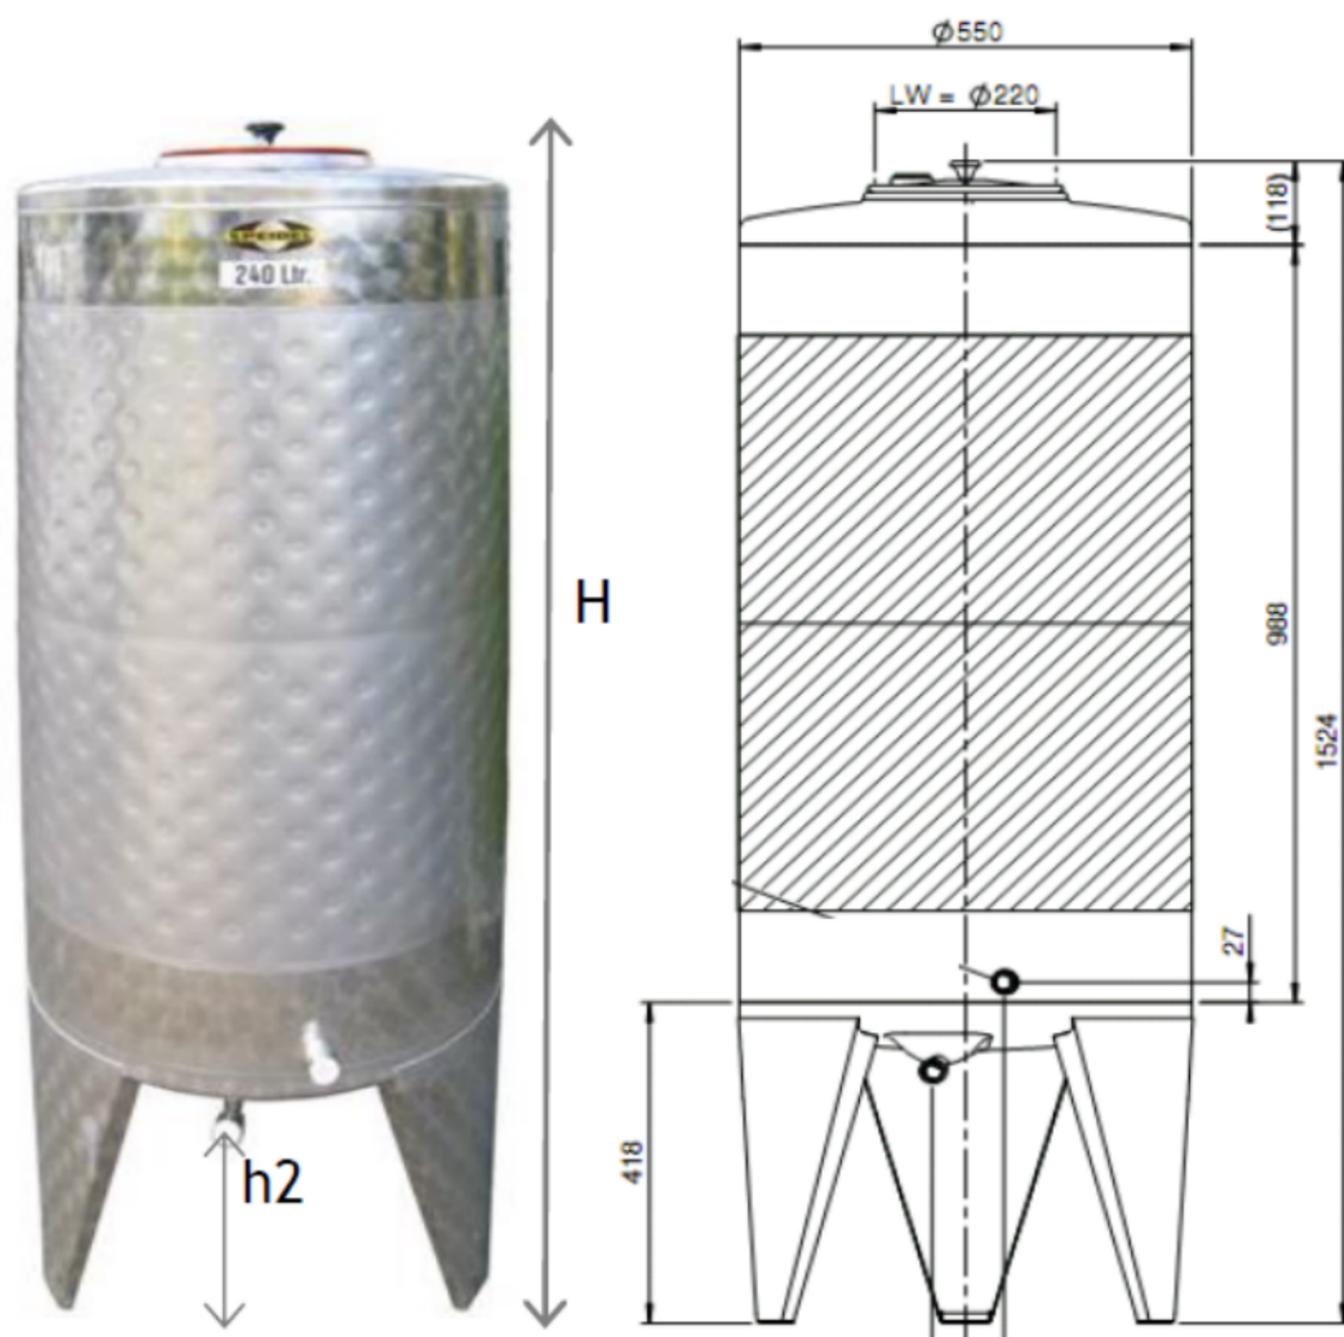

Equipement standard :

- . Dôme avec trappe Ø 220 mm
- . Couvercle piquage Ø 38 mm, bouchon polyéthylène
- . **Tirage au clair et vidange totale piquage mâle 1"**
- . Vidange totale et tirage au clair avec bouchon PE
- . Double paroi, raccordement eau 2 x 1" mâle à l'arrière
- . **Piquage 10 DIN à l'arrière pour sonde**
- . 3 pieds, fond bombé
- . Finition extérieure bouchonnée
- . Inox 304, finition intérieure III d / 2 R (recuit brillant)

Version avec **piquage 10 DIN en façade pour sonde :**

525	45	820	1,5 m ²	1466	305	FD082-S0067-525
625	50	820	1,9 m ²	1661	305	FD082-S0068-625